



**Dajulong No.4**  
复合商用卷材地板

**Dajulong**<sup>®</sup>  
大巨龙弹性地板

# Dajulong No.4

Dimension: 1.8mm x 2m x 20m

NEW



JL04-21




JL04-85



JL04-86

NEW

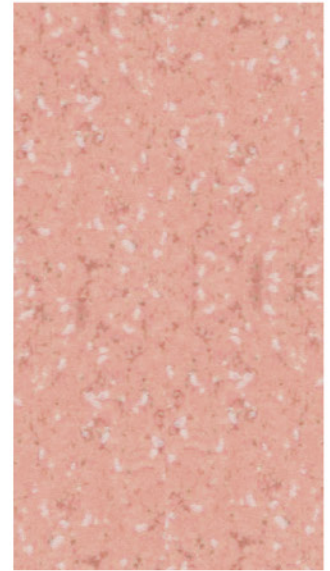


JL04-31



JL04-88



JL04-87

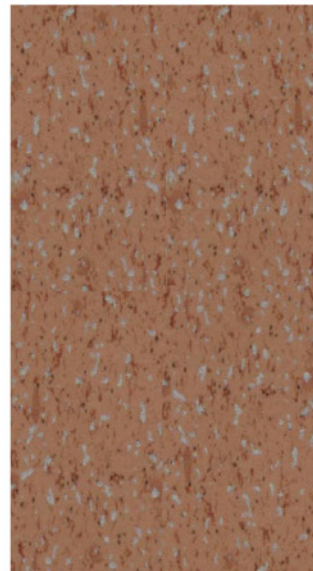


JL04-75

NEW




JL04-32

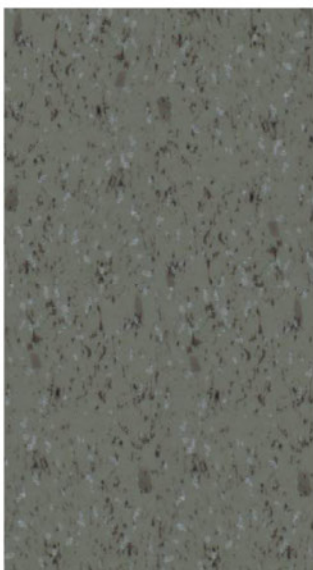

JL04-78



JL04-76

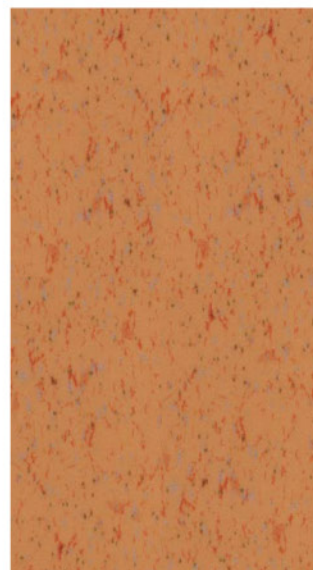


JL04-72




JL04-71

# Dajulong No.4

规格: 1.8mm x 2m x 20m

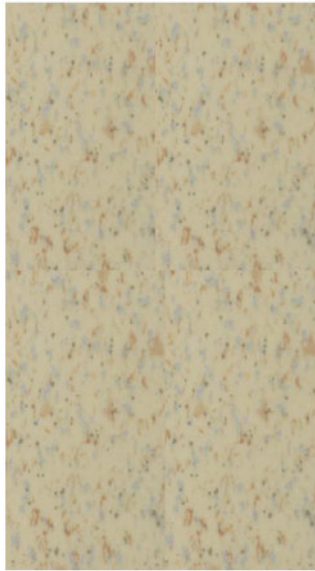


JL04-74

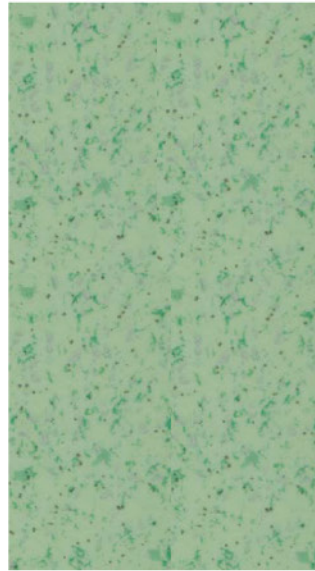

JL04-83


NEW

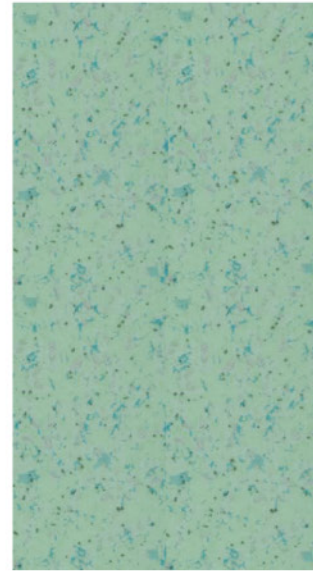


JL04-61



JL04-80

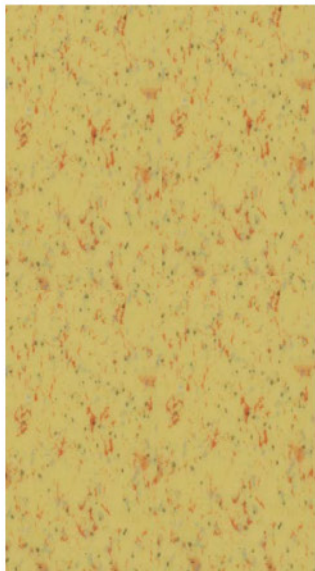


JL04-73

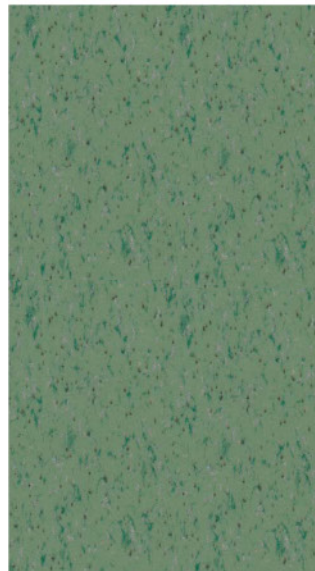

JL04-84

NEW

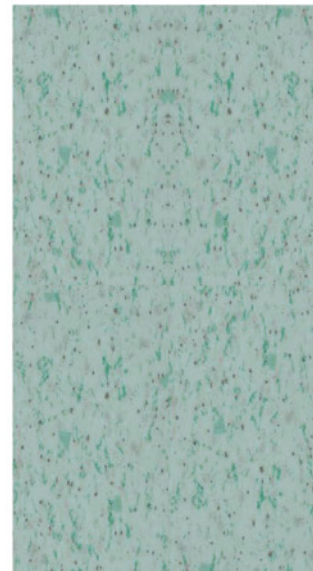


JL04-62



JL04-81

NEW

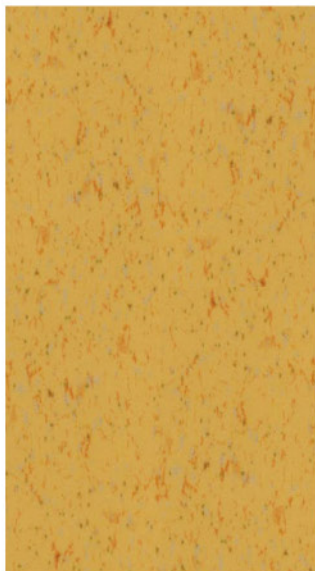


JL04-41

NEW



JL04-51

NEW

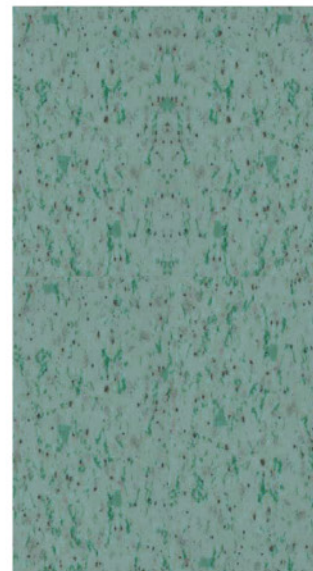

JL04-63



JL04-82

# Dajulong No.4

规格: 1.8mm x 2m x 20m



JL04-91



JL04-92



JL04-93



JL04-94

# Dajulong No.4

Dimension: 1.8mm x 2m x 20m



JL04-95



JL04-96



JL04-97



JL04-98



# Dajulong No.4

## 复合商用卷材地板



Description 规格	Standard 标准	Result 结果
Total thickness 总厚度	EN 428	1.8 mm
Wear layer thickness 耐磨层	EN 429	0.2 mm
Width 宽度	EN 426	2 m
Length of sheet 卷长	EN 426	20 m

### Classification 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	B1
Toxic testing 有害物质检测	GB 18586-2001	Good 合格
Electrical resistance 抗电阻性	EN 1081	$> 10^{9-10}$
Slip resistance dry 防干滑性	EN 13893	$\geq 0.3$
Slip resistance wet 防湿滑性	DIN 51130	R9

### Performances 性能

Castor chair test 轮压测试	EN 425	No damage 合格
Colour fastness 颜色稳定性	EN ISO 105- B02	$\geq 6$
Chemical products resistance 抗化学性	EN 423	Good 好
Dimensional stability 尺寸稳定性	EN 434	$\leq 0.40\%$
Curl resultant to heat 加热翘曲	EN 434	$\leq 1$ mm
Sound reduction 消音率	EN ISO 717/2	Approx. 4 dB
Residual indentation 残余凹陷度	EN 433	0.03mm
Anti-bacterial and fungicidal 抗菌防霉性能		Good 好
VOC 挥发物排放量		$< 10$
Surface treatment 表面处理		PUR

Intertek抗菌检测报告



FloorScore环保检测报告



SGS防火检测报告

